

## PINTURA IMPERMEABILIZANTE

### Descripción

Pintura impermeabilizante elastomérica de base acuosa, elaborada con polímeros vinílicos y formulada para proporcionar altas características de impermeabilidad, elasticidad, flexibilidad y adherencia, con aditivos que proporcionan protección contra algas, hongos y moho. Diseñada para evitar problemas de humedad debido a filtraciones en concreto.

### Uso

Impermeabilizante para fachadas interiores y exteriores y muros que no estén sumergidos permanentemente en agua o enterrados. Ideal para techos, terrazas, paredes y ladrillos.

### Especificaciones Técnicas

**Acabado:** Mate

**Color:** Blanco, rojo y verde

**Datos básicos:** Temperatura 25 °C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Storme)	90-100	KU
Tiempo de Secado al Tacto	30-60	Minutos
Repintado	4	Horas
Curado	7	Días

### Instrucciones de uso

- Agite bien el producto antes de usar.
- Aplique sin diluir, de ser necesario usar agua limpia, no mayor de 5%.
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.

### Preparación y Aplicación del Producto

#### Herramientas de Aplicación:



#### Condiciones recomendadas del sustrato:

##### Preparación de superficie:

- Remueva todo tipo de contaminante, aceite, grasa o capas de pintura en mal estado. Lavar previamente con agua y esperar que seque la superficie.

##### Recomendaciones:

- Acondicione el área de aplicación.

## PINTURA IMPERMEABILIZANTE

- Asegúrese que la superficie se encuentre completamente seca y limpia antes de su aplicación.
- Evite aplicar sobre mantos aluminizados.

### Rendimiento

- Aproximadamente 40-80 m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

### Presentación

- Galón (3,79 litros)
- Cuñete 4 galones (15,14 litros)

### Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

#### Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años.
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones), máximo 2 pisos (presentación en cuñetes).

#### Indicaciones de Seguridad:



● 1: Riesgo leve para la salud

● 0: No inflamable

● 0: Material estable

#### Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda al médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.

### Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.


## PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web [www.couttenye.com.ve](http://www.couttenye.com.ve) o a un técnico certificado de la organización.

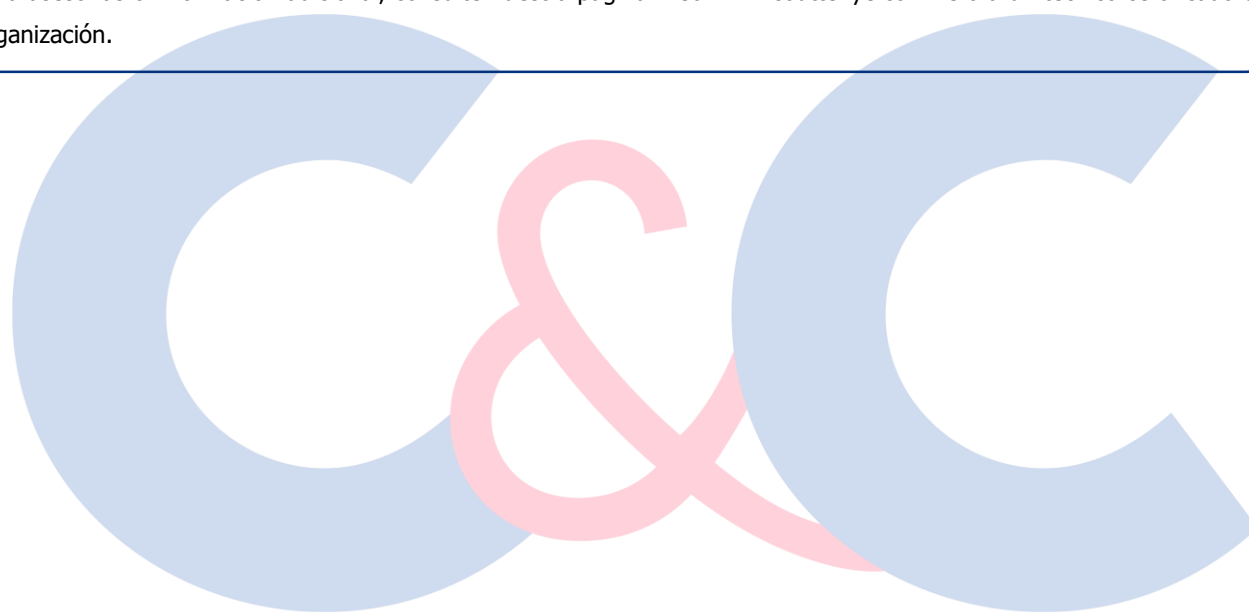

# COUTTENYE & CO