

PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN Y BROCAL

Descripción

Pintura a base acuosa y de mezclas de resinas vinílicas y elastoméricas para la demarcación de líneas, segmentos o brocales viales. Posee propiedades de resistencia elástica, resistencia al manchado y lavado apropiado para aplicaciones a la intemperie.

Uso

Para uso ideal en concreto o asfalto, pistas de aeropuertos, estacionamientos, caminerías, etc.

Especificaciones Técnicas

Acabado:

Color: Blanco, Amarillo y Gris

Datos básicos: Temperatura 25 °C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Storme)	85-95	KU
Tiempo de Secado al Tacto	30-60	Minutos
Repintado	4	Horas
Curado	7	Días

Instrucciones de uso

- Agite bien el producto antes de usar.
- Aplique sin diluir.
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Use equipos de protección personal recomendados (consultar ficha de seguridad).

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



Condiciones recomendadas del sustrato:

Preparación de superficie:

Remueva todo tipo de contaminante, aceite, grasa o capas de pintura en mal estado. Para mejores resultados, se recomienda acondicionar el área de aplicación al barrer o lavar previamente con agua y jabón con el fin de eliminar cualquier residuo presente por la circulación automotriz.

PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN Y BROCAL

Recomendaciones:

- Acondicione el área de aplicación.
- Asegúrese que la superficie se encuentre completamente seca y limpia antes de su aplicación.

Rendimiento

- Aproximadamente 30-35 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación

- Galón (3,79 litros)
- Cuñete 4 galones (15,14 litros)

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones), máximo 2 pisos (presentación en cuñetes).

Indicaciones de Seguridad:



● 1: Riesgo leve para la salud

● 0: No inflamable

● 0: Material estable

Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda al médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.




Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web.www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

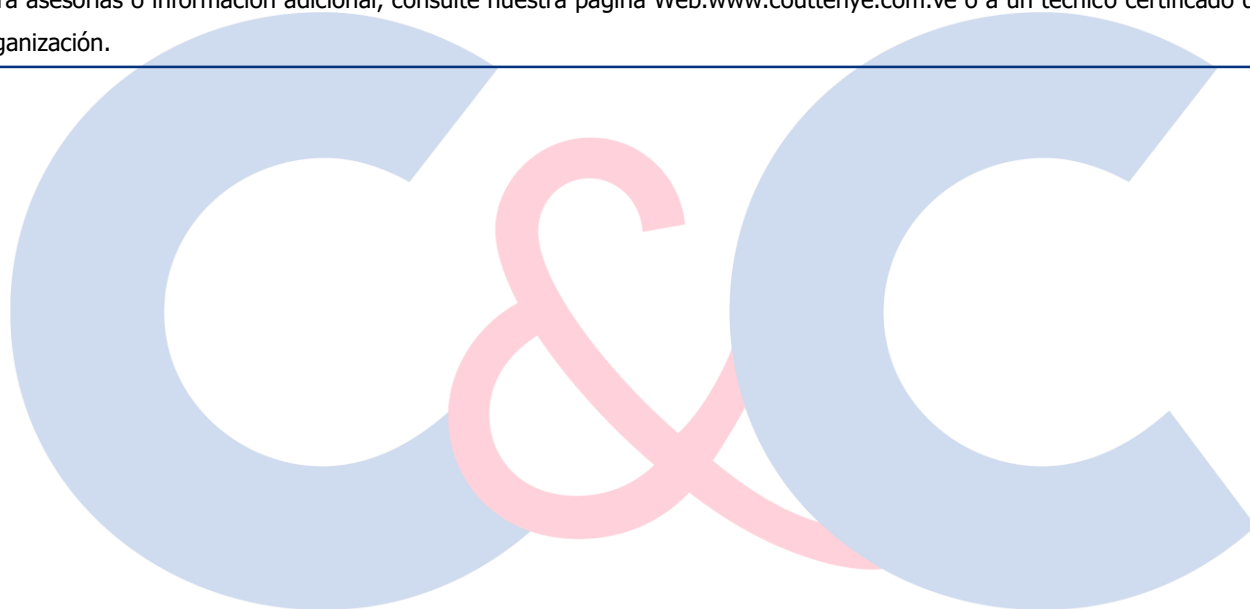

COUTTENYE & CO