

Descripción

Es un disolvente no inflamable de alta viscosidad, a base de fuertes agentes químicos, especialmente formulado para remover todo tipo de pinturas. Es fácil de aplicar y está diseñado para eliminar sin inconvenientes los revestimientos más usuales en la decoración y protección de superficies, tanto externas como internas.

Uso

Su consistencia de "GEL" lo hace ideal para remover pinturas en superficies verticales, aplicable para esmaltes, caucho, alquídica, siliconas, epóxicas, barnices, poliuretanos, asfaltos y pegamentos secos.

Especificaciones Técnicas

Acabado: Gel

Color: Blanquecino

Datos básicos: Temperatura 25 °C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Stormer)	85-95	KU

Instrucciones de uso

- Abra cuidadosamente, hacia el lado opuesto de la cara, para evitar posibles salpicaduras.
- Mezcle bien y con cuidado antes de usar.
- Aplique una capa gruesa a brocha, sobre la pintura a remover cubriéndola completamente.
- Espere entre 15 – 20 min, y remueva con una espátula el producto junto con la pintura. En caso de pinturas duras (epóxicas, poliuretano) repetir el procedimiento.
- Limpie muy bien la superficie con agua tibia.
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpie los utensilios (brocha) con abundante agua tibia y jabón.

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



Recomendaciones:

- No debe diluirse

Presentación

- Galón (3,79 Litros)
- ¼ Galón (0,950 litros)

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones).

Indicaciones de Seguridad: (Ver ficha de seguridad del producto).

- Utilizar equipos de protección personal para ojos, manos y cara.



● **2: Riesgo nocivo para salud**

● **1: Poco inflamable (bajo acción de calor)**

● **1: Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada**

○ **COR: Corrosivo**

Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda a un médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.
- Evite la inhalación de sus vapores y el contacto con los ojos.
- Corrosivo.
- Evite contacto con la piel, puede causar ardor o reacción alérgica.

Limitaciones de responsabilidades


Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web. www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

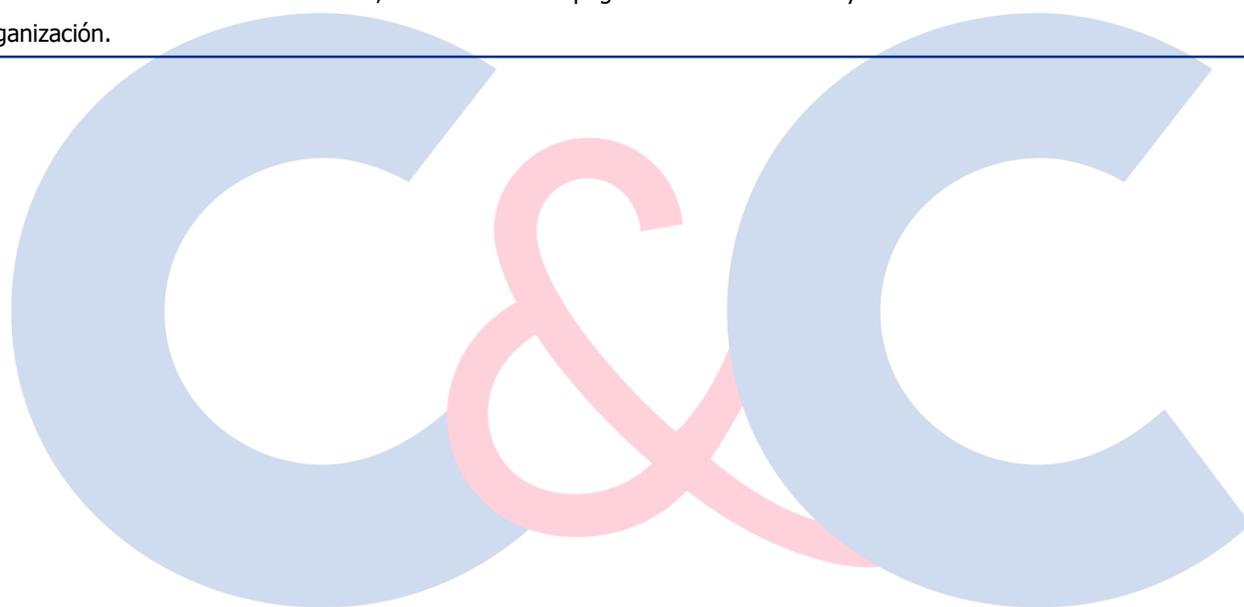

COUTTENYE & CO